


RODIM マスキングテープ

マスキング

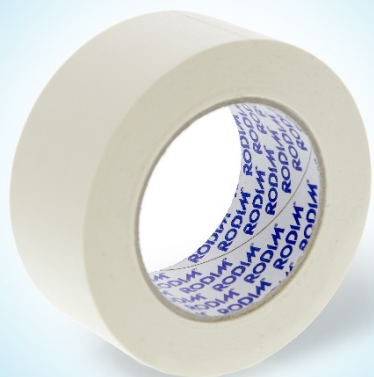

仕様

RODIM マスキングテープは、自動車修理工場での使用にあたり質の高い作業を実現します。

製品紹介

- 粘着性残渣物が残らないため、容易にはがすことが可能
- 塗料用シンナー、ラッカーシンナーへの優れた耐性
- 不規則な表面にも優れた接着性を発揮
- 最大100°Cの耐熱性(30分)
- 一般的な塗料やラッカーのほとんどに使用可能
- ほとんどの表面で快適に使用可能
- 破らずにはがすことが可能
- 手で切ることが可能

提供製品

製品番号	製品名
45183404	RODIMマスキングテープ19mm x 50m
45183491	RODIMマスキングテープ25mm x 50m
45183492	RODIMマスキングテープ38mm x 50m
45183493	RODIMマスキングテープ 50mm x 50m

梱包形態

製品番号	製品名	梱包単位
45183404	RODIMマスキングテープ 19mm x 50m	1巻
45183491	RODIMマスキングテープ 25mm x 50m	1巻
45183492	RODIMマスキングテープ 38mm x 50m	1巻
45183493	RODIMマスキングテープ 50mm x 50m	1巻

RODIM マスキングテープ

マスキング

特性	単位	値	測定方法
厚さ	mm	0.130	PSTC 133
スチールへの接着性	N/ 25mm	4.5	PSTC 101
引張強度MD	N/ 25mm	85	PSTC 131
破断点伸び	%	8.5	PSTC 131
耐熱温度	°C	80°C (100°C x 30分)	=
基材	58 g/m ² 天然飽和クレープ紙、白		
粘着剤	乾燥天然ゴムおよび溶剤ベースのレジソ		

使用条件と遵守事項:

製品の保存可能期間は 12 か月です。推奨される保管温度は 15°C から 25°C、相対湿度は最大 65%です。本製品は熱源から離し、可能な限り元のパッケージに入れて、光の当たらないところで保管してください。推奨温度よりも温度が低い場合には、使用前に通常の温度でテープの状態回復をする必要があります。ここに記載する情報は、当社の最新の知識に基づいて提供されています。

ここに示す値はすべて標準的なものであり、仕様ではありません。お客様が意図する用途の作業環境下で、必ずお客様ご自身で試験を行うようにしてください。当社製品に関連して生じる責任につきましては、お客様に請求が行われた製品価額に限定されるものとし、派生的に生じる損失は除くものとします。